

2~432芯阻燃直埋松套层绞式光缆

产品型号：GYTZA53

光纤松套管

金属中心加强件

SZ层绞缆芯内填充油膏

铝塑复合带粘结PE内护层


皱纹钢塑复合带纵包

低烟无卤阻燃护套

应用范围：适用于长途通信和局间通信

敷设方式：直埋

适用温度：-40℃~+70℃

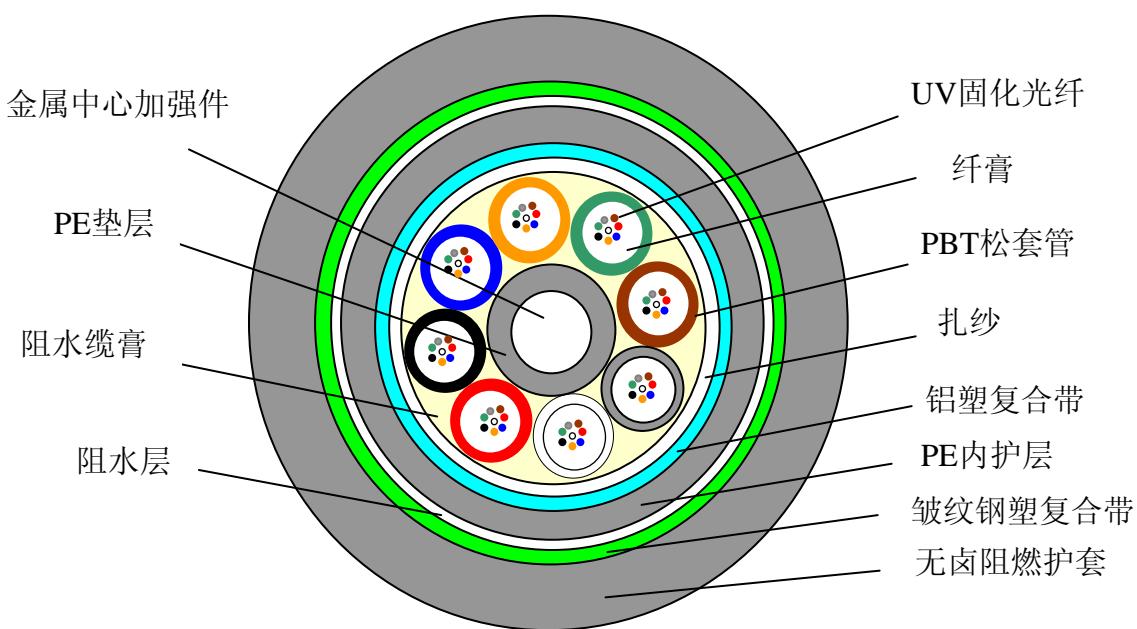

产品特点：

- 光纤传输损耗小、色散低。
- 合理的设计及精确的控制松套管中光纤的余长及成缆方式，使光缆具有优良的机械性能和环境性能。
- 光缆结构紧凑，采用SZ层绞结构，确保光缆在恶劣的环境下，光纤不受到应力。
- 加强件外和缆芯内充满阻水缆膏，确保了光缆防潮、阻水效果。
- 双层金属带纵包，双层护套抗拉、抗侧压能力强，具有防啮齿类动物破坏的能力。
- 光缆护套料采用无卤阻燃聚乙烯护套料，阻燃效果好，且无毒、无污染。